




BAIE COULISSANTE



MéO
LA FENÊTRE ÉMOTION

PERFORMANCE AEV MAXIMALE

A4
E*7B
V*A2

Les baies coulissantes MéO attestent de performances renforcées contre les courants d'air et les infiltrations d'eau.

DE 27 À 34 DB

DE
27 À
34 Db

La baie coulissante isole parfaitement des bruits extérieurs (périphériques, voies ferrées...)

JUSQU'À 1,4 W/M².K

Uw 1.4¹

Performances thermiques validées par le CSTB.

¹Porte-Fenêtre 2 vantaux en pin avec intercalaire we+, format Acotherm (H 2,18x L 2,35)

ESTHÉTISME

- Design bois intérieur droit (assorti à la frappe)
- Assemblage du cadre bois en coupe droite
- 2 essences et 10 finitions pour embellir les intérieurs
- Design aluminium plat (assorti à la frappe)
- Large choix de couleurs aluminium

CÔTÉ INTÉRIEUR : 10 FINITIONS BOIS.....

CHÊNE



Naturel Champagne Blanchi Moyen

PIN



Naturel Prépeint Blanc Taupe Ardoise Cendré Sablé

CÔTÉ EXTÉRIEUR : 27 COULEURS ALUMINIUM.....

SATINÉES




9016 S 9001 S 1015 S 8007 S 5023 S 7016 S 7022 S



7024 S 7035 S 6021 S B 390 S 5003 S 9005 S

MÉTALLISÉES



B 8821 Galet



Canon

TEXTURÉES



6005 T 8011 T



9007 T 3004 T

SABLÉES



Noir 2100 sablé Gris 2800 sablé Gris 2900 sablé



Bleu 2700 sablé Mars 2525 sablé Rouge 2100 sablé

ANODISÉE



Naturel

MISE EN OEUVRE


- Coulissant : 2 vantaux/2 rails
Autres possibilités de mise en œuvre en p
- Dormants monoblocs de 100 à 200 mm (variable selon le type de coulissant)
- Tout type de pose (rainure/aile de 20)
- Appuis de 100, 145, 165 ou 205

Pose maîtrisée et simplifiée

- Réseau de partenaires identifiés par MéO



DESCRIPTIF TECHNIQUE

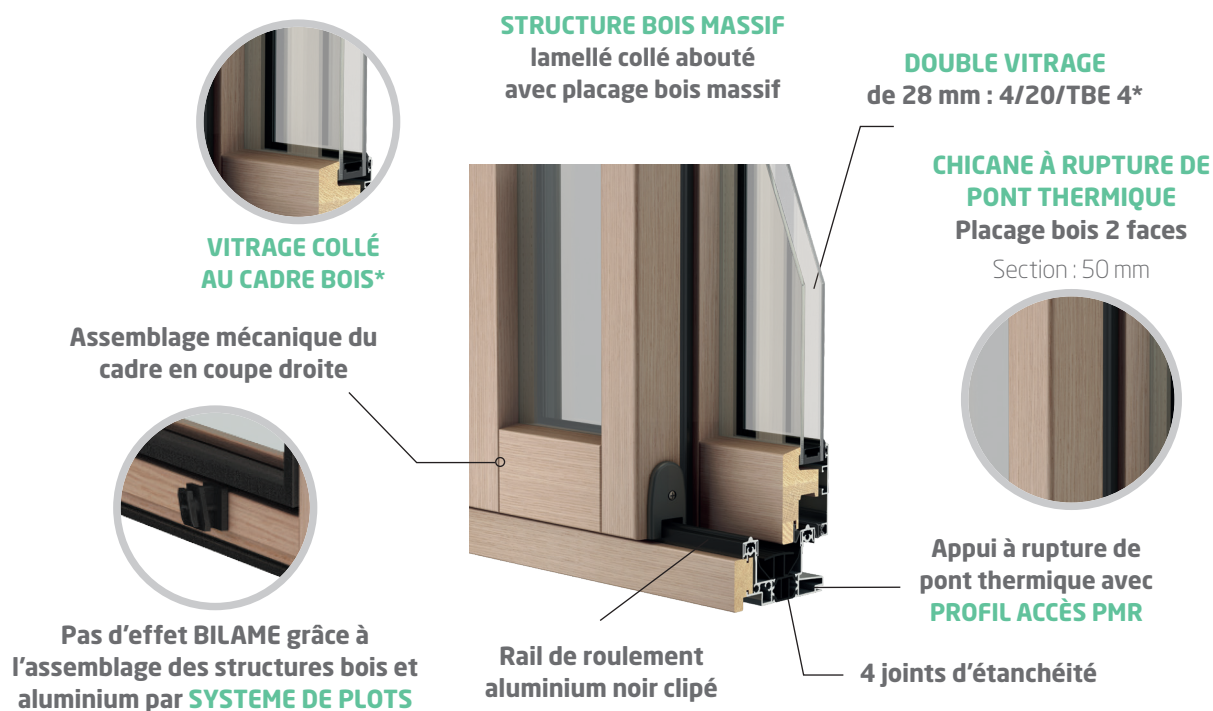

ERGONOMIE

- Fonction anti-soulèvement (Cache chicane avec joint brosse intégré)
- Profil de tirage extérieur (sur les portes-fenêtres et renfort dans le cas de montants en opposition)

QUINCAILLERIE

- Crémone à crochets de sécurité (4 points sur les portes-fenêtres et 2 points sur les fenêtres, fonction anti-fausse manoeuvre)
- Poignée standard (ton argent ou blanc)

INTÉRIEUR BOIS

- Isolation thermique naturelle
- Assemblage mécanique de la structure par tirefonds (grande résistance et parfaite stabilité dans le temps)
- Sans entretien

DIMENSIONS

- Épaisseur de l'ouvrant : 57 mm (design plat)
- Montant : 67 mm
- Traverse basse : 74 mm
- Épaisseur de vitrage : 28 mm à 34 mm
- Section de la chicane : 50 mm

EXTÉRIEUR ALUMINIUM

- Tapées aluminium dormants tubulaires (meilleure rigidité)
- Traitement aluminium 6060 T5/6 thermo laqué, (matériau inaltérable, facile d'entretien, résistance à toute épreuve)
- Drainage de la pièce d'appui avec busette à clapet

OPTIONS

- Choix de poignées (Poignée intuitive, poignée à clé, poignée Toulon)
- Dormants bois élargis par l'extérieur, dormants aluminium élargis par l'extérieur
- Bloc volet roulant : classic ou demi linteau
- Entrée d'air



BON A SAVOIR

MéO propose un concept inédit et breveté de menuiseries bois-aluminium.

Le concept permet d'ouvrir un mur rideau vers l'extérieur ou encore profiter d'un accès balcon. La baie coulissante est idéale pour les architectures contemporaines.



* La technique du vitrage collé a tous les avantages :

Plus esthétique, pas de joint apparent à l'intérieur, excellente tenue dans le temps, en associant le collage du vitrage au calage de l'ouvrant, meilleure étanchéité, grâce à la continuité du joint de colle