Les équipements Smart Home

Un confort d'habitation, économiser le maximum d'énergie et s'assurer de sa sécurité sont les principales exigences d'un logement de demain. Une porte FenêtréA associée à une serrure motorisée à verrouillage multi-points sécurisera votre entrée à tout point de vue. Pratique, elle permet également de se passer de

OUVERTURE MOTORISÉE

- Serrure motorisée 3 points : 2 pênes automatiques + pêne dormant.
- Idéale pour une ouverture à distance. L'action permet l'ouverture de la porte, la fermeture s'effectuant mécaniquement par le biais de pênes automatiques (idem serrure de base)

BOÎTIER SMART HOME

Le boîtier Smart Home est conçu pour piloter les serrures connectées. Il fonctionne en fréquence radio

io-homecontrol et peut être piloté via la box TaHoma

- Le simple fait de fermer la porte à la clé fait sortir le pêne dormant et désactive l'ouverture motorisée.
- Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré) Garantie 100 000 cvcles
- Vendue avec 2 télécommande

OUVERTURE ET FERMETURE MOTORISÉES

- Serrure motorisée 5 points : 2 crochets + 2 goujons + pêne dormant.
- Les deux crochets sont motorisés : quand la porte se referme, elle se re-vérrouille électriquement Ouverture possible à la clé même en cas de coupure d'électricité
- Nécessite un bâton de maréchal en extérieur (en applique ou modèle intégré)
- Même barillet verrouillé, l'ouverture motorisée reste possible
- Serrure garantie 100 000 cycles
- Conçues aussi bien pour les logements collectifs que pour les habitats classiques
- Vendue avec 2 télécommandes

OPTIONS DE COMMANDES PILOTABLES CONNEXOON ET TAHOMA DE SOMFY

- Lecteur d'empreintes digitales BioKey fixé sur l'ouvrant (montage d'usine)
- Digicode avec reconnaissance Bluetooth via smartphone fixé sur l'ouvrant (montage d'usine)
- Télécommande supplémentaire 2 canaux NB: L'ensemble des options est monté en usine sur l'ouvrant



















Personnalisez-Moi!



s, 2 galets + pêne 1/2 tour + pêne d


Serrure à relevage 5 points : 4 galets + pêne dormant

Serrure à relevage à crochets : hampignons + 2 crochets + pêne dor


+ gâche journalière

Barillet sécurisé débrayable affleurant




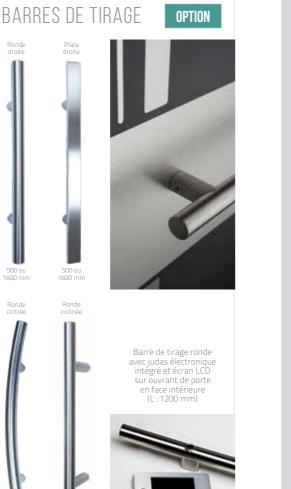



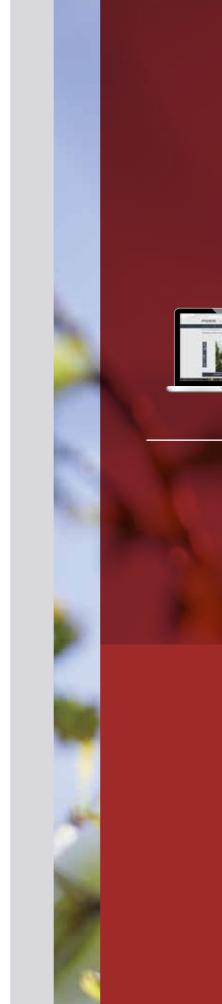



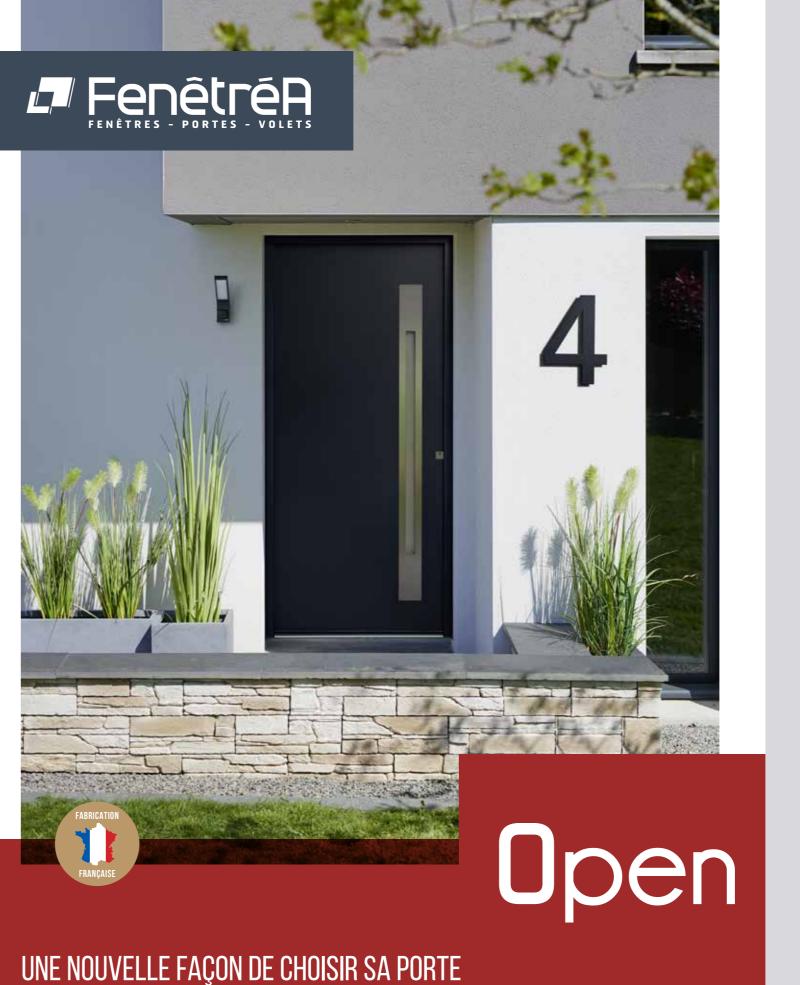

Open révolutionne la porte d'entrée



LE DESIGN AVANT TOUT!

Aucun compromis au design!

Avec Open, composez la porte qui vous ressemble. Faites d'abord le choix de l'esthétique parmi 37 modèles de base et gardez la liberté de choisir votre matériau, les couleurs et les options. Open se customise selon votre envie et votre budget.

Un concept novateur

Sa conception unique et innovante intègre les dernières technologies développées sur le marché et offre des performances thermiques, acoustiques et sécuritaires optimales.

CHANGER SA PORTE N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Open est évolutive


Nouvelle déco, nouveau budget... Vous souhaitez changer votre porte? Grâce à son dormant universel, Open facilite le changement de votre porte! Il suffit de commander un nouvel ouvrant à réengonder et votre entrée est métamorphosée : nouveau design, autre matériau, autres couleurs et nouveaux équipements. Interchangeabilité garantie 10 ans.



	pêne dormant, garantie 10 ans et 100 000 cycles	4
\$	Un CADRE OUVRANT 72 mm bimatière Alu-ABS limitant l'effet bilame (déformation à la chaleur)	5

Une conception innovante avec un **DORMANT ALU universel ép. 75 mm** (dormant de base, monobloc et rénovation)





Des **paumelles 3D** facilitant le réglage Un **temps de pose optimisé** avec de nombreux accessoires



















Open, une nouvelle façon de choisir sa porte

Faîtes le choix du design avant tout!

Avec le concept d'ouvrants interchangeables, FenêtréA a créé une collection de portes d'entrées qui efface, dans le cadre d'une rénovation, la difficulté de jonction entre la porte et le bâti. Vous pourrez changer de porte autant de fois que vous le voudrez! La porte OPEN devient un **élément de décoration** qui peut évoluer dans le temps. Elle peut varier dans le design et la couleur en fonction des **tendances**, mais elle peut aussi changer de matériau en fonction du budget.

LES ÉTAPES CLÉS DE LA COMPOSITION DE VOTRE PORTE OPEN

- choix et adaptez












	Finition	Face Ext.	Face Int.
PVC PVC	Monocolore	Blanc	Blanc
ALU PVC	Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
	Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	
ALU ALU	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face int.	Teinte Alu au choix, différente de la face ext.
4	16	4	77











Carnac Ud PVC = 1.0






H : de 2150 à 2250 Ud Mixte = 1.1 L : de 900 à 950 Ud ALU = 1.1



Ud PVC = 0.9











Briac


Ud PVC = 0.9

H: de 2000 à 2250 Ud Mixte = 1.1








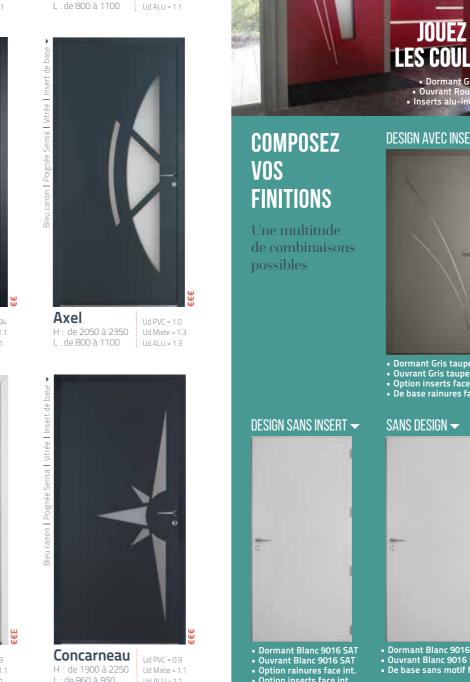

Sarzeau

H: de 1960 à 2450 Ud Mixte = 1.1

Libérez votre créativité et

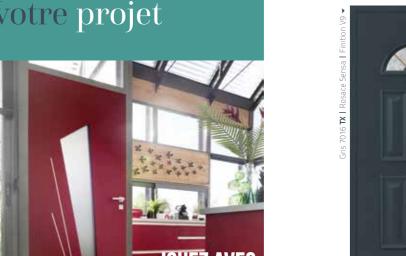



Carantec

H : de 2001 à 2193 L : de 774 à 1038

Plein : Ud PVC = 0.9 | Ud ALU - 1



Les portes Open classiques *



H : de 1847 à 2193 L : de 774 à 1038 Plein: Ud PVC = 0.9 | Ud ALU - 1











Arradon

H : de 1903 à 2193 L : de 774 à 1038



	Finition	Face Ext.	Face Int.
PVC PVC	Monocolore	Blanc	Blanc
ALU PVC	Bicolore	Teinte Alu au choix	Blanc
	Monocolore	Teinte Alu au choix, 2 faces identiques	
ALU ALU	Bicolore	Teinte Alu au choix, différente de la face int.	Teinte Alu au choix, différente de la face ext.

Pilotez votre porte à distance et libérez-vous des clés :

FenêtréA ou autre RAL) :

face extérieure et/c face intérieure

- Ouverture à distance via smartphone, ordinateur ou tablette
- Crochets motorisés Lecture d'empreintes Biokey
- Digicode avec reconnaissance Keyfree via smartphone Barre de tirage avec judas et
- écran LCD intégrés



H : de 1960 à 2450 Ud Mixte = 1.3








BinicH: de 2000 à 2250 Ud PVC = 1.0 Ud Mixte = 1.3




Houat


H: de 1900 à 2250 Ud Mixte = 1.3 L: de 800 à 950 Ud ALU = 1.3




Ud PVC = 1.0



Hoëdic
H: de 1900 à 2250
L: de 800 à 950
Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3






 Crozon
 Ud PVC = 1.0

 H: de 1900 à 2250
 Ud Mixte = 1.3

 L: de 800 à 950
 Ud ALU = 1.3





SantecH: de 1900 à 2250
L: de 800 à 950
Ud PVC = 1.0
Ud Mixte = 1.3
Ud ALU = 1.3













