

Gamme Performance

Efficacité et design optimisé

Grâce à ses lignes épurées et ses volumes optimisés, la gamme Performance offre un design résolument contemporain ainsi qu'une efficacité thermique et un apport de lumière supérieurs.



Caractéristiques

- Epaisseur 58 mm ou 68 mm
- Pièce d'appui monobloc (120 ou 82 mm)
- Double joint sur ouvrant
- Ouvrant à recouvrement (jeu 4 mm)
- Double vitrage 24 mm (4-16-4 Fe+Argon)
- Option triple vitrage 36 mm
- 3 essences de bois au choix :
chêne, bois exotique rouge, pin sylvestre

p. 15



3 lasures de finition
au choix



Toutes couleurs
RAL possibles



Peinture opaque
garantie 10 ans*

COEFFICIENT THERMIQUE DE LA FENÊTRE	$U_w = 1,40 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K}$
Vitrage 4.16.4 basse émissivité + remplissage gaz argon + intercalaire TGI Warm Edge	$(U_g 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ }^\circ\text{K})$
Facteur de transmission solaire	$Sw \geq 0,47$
Classement AEV (air, eau, vent)	A4 - E7b - VC4

Les fenêtres

Caractéristiques



Parclose intérieure
(pointes invisibles) et
profil extérieur pente 12°



Poignée Secustik
finition inox brossé F9




Ferrage
oscillo-battant



Masse centrale
réduite



105mm

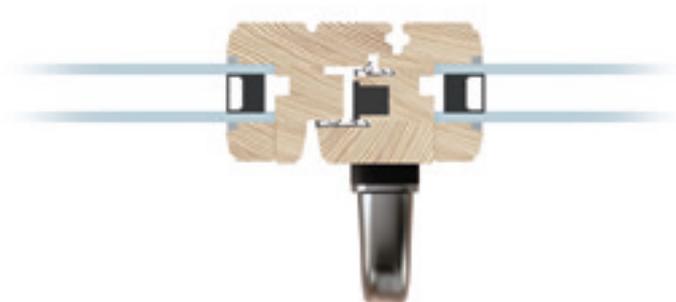

Accessoires et options



Ferrage fiches
platines finition
inox brossé F9



Poignée centrée
(masse centrale
105 mm)

Masse centrale de seulement 105 mm
pour un clair de jour supérieur et des
performances thermiques optimales

Les portes-fenêtres

Caractéristiques



Ferrage fiches
platines finition
inox brossé F9



Ensemble
poignée finition
inox brossé F9
+ serrure 4 points



Seuil alu rupture
de pont thermique
20 mm



Soubassement
2 traverses
empilées



145mm

180mm

p. 17

Accessoires et options



Soubassement
panneau
sandwich lisse



Fiches
réglables 3D